




Obsługa i konserwacja

Jak sprawić by okna działały
bezpiecznie i funkcjonalnie
przez dziesięciolecia



Roto NT



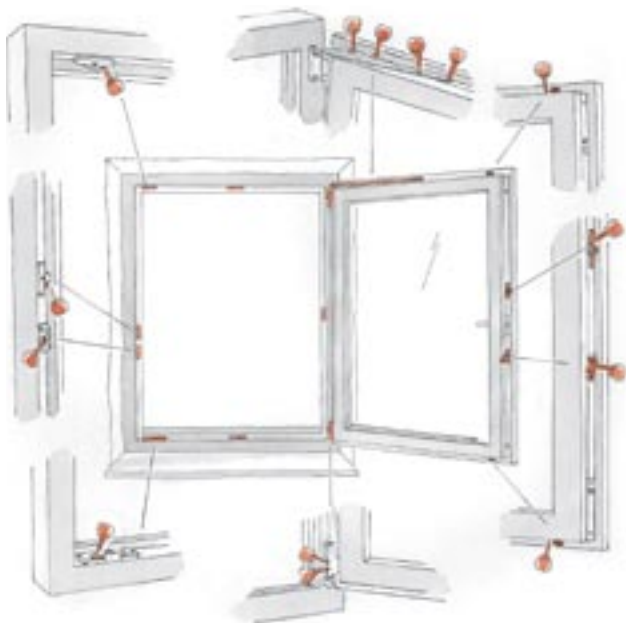

Konserwacja

Twoje okno wyposażone jest w wysokiej jakości oryginalne okucia Roto NT. Oznacza to komfort obsługi, niezawodność działania i trwałość okien na lata. Regularne smarowanie* (co najmniej raz w roku) wszystkich istotnych z punktu widzenia funkcjonalności elementów okucia na skrzydle i ościeżnicy zapewnia lekkie działanie okna i ochronę okucia przed przedwczesnym zużyciem.

Ponadto należy regularnie sprawdzać stabilność połączeń śrubowych i niezwłocznie dokręcać poluzowane lub wymienić pęknięte wkręty.




*** Należy stosować wyłącznie smar lub olej maszynowy bez zawartości żywic i kwasów.**


Funkcje podstawowe okna



Zamykanie




Otwieranie




Uchylanie


Funkcje dodatkowe do wyboru*



Mikrowentylacja




**Wielostopniowa
mikrowentylacja**




**Wielostopniowy
uchył**



**Hamulec
rozwarcia w klamce
okien rozwierno-
uchyłnych**



**Hamulec
rozwarcia w klamce
okien rozwiernych**



**Nie obracać
klamką, gdy okno
jest otwarte**

* W zależności od wyposażenia okna

Bezpieczeństwo

Dla zachowania sprawności i niezawodności funkcji okna przez długie lata oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika, należy bezwzględnie przestrzegać poniższych wskazówek.



Na skrzydło okna nie może oddziaływać żadne inne dodatkowe obciążenie.



Nie należy dociskać skrzydła okna do ościeża.



Nie należy wkładać żadnych przedmiotów pomiędzy skrzydło i ościeżnicę



W przypadku dostępu do okna dzieci lub osób z zaburzeniami umysłowymi należy zamontować np. klamkę zamykaną na klucz lub blokadę rozwarcia.



Podczas silnego wiatru nie należy pozostawiać otwartego okna.




Uwaga! Zatraskujące się skrzydło może prowadzić do zranienia. Przy domykaniu okna nie należy wkładać ręki między skrzydło i ościeżnicę.



Systemy zabezpieczeń mechanicznych

do różnych klas odporności antywyważeniowej okna



Bezpieczeństwo

Okucie Roto NT już w wersji podstawowej zapewnia wysoki poziom zabezpieczeń antywyważeniowych, efektywnie przeciwdziałających włamaniom. System ten pozwala na indywidualne łączenie w obwodzie okucia dodatkowych mechanicznych i elektronicznych elementów zabezpieczających.

Grzybkowe rolki ryglujące

w połączeniu z zaczepami antywyważeniowymi zapewniają wysoki poziom zabezpieczenia antywłamaniowego





Tworzy wartość wnętrza

Regionalni doradcy techniczni Roto



Stan: maj 2008. Zastrzega się możliwość zmian. WB 109-3 PL-0
© 2008 Roto Frank AG * Roto jest zastrzeżonym znakiem handlowym.

Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o. Technologia okien i drzwi

Wał Miedzeszyński 402
03-994 Warszawa

Telefon +48 22 / 567 09 00
Telefaks +48 22 / 567 09 09
info.pl@roto-frank.com • www.roto.pl